




Caratteristiche tecniche

- >> • Dimensioni:
4200 mm L x 1100 mm W x 1700 mm H, peso 900 kg
- Portabobina fascia 600 mm
- Sistema di centratura stampa
- Portabobina ad espansione e sbalzo
- Controllo elettronico di 4 temperature
- Chiusura rulli pneumatica
- 3 coppie di rulli
- Quadro comandi TOUCH SCREEN con grafica intuitiva
- Nastro di alimentazione lunghezza 2400 mm
- Velocità 100 pz/min
(dato variabile in funzione del tipo di prodotto)
- Sensore rottura fine bobina, autodiagnosi
- Contapezzi con gestione stop linea
- Fermata con ganasce aperte
- Frizione di sicurezza con fermo in fase
- Motorizzazione brushless
- Alimentazione 240 V 50/60 Hz, aliment. aria 6 Bar

- >> • Lunghezza confezione 60-600 mm
- Larghezza ganasce di saldatura 300 mm
- Altezza max prodotto 120 mm
- Larghezza max prodotto 280 mm
- Diametro max bobina 350 mm
- Sistema di saldatura traslante

Accessori

- >> • Marcatore rotativo
- Sistema di nebulizzazione alcool
- Doppio portabobina
- Cambio meccanico
- Versione Inox AISI 304
- Versione sinistra
- Sensore per assenza prodotto
- Teleassistenza
- Portabobina fascia 750 mm

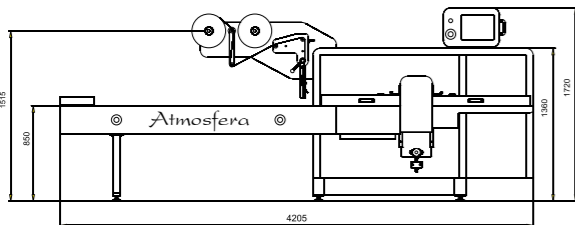

MATERIALE D'INCARTO

Polipropilene, coestrusi, laminati, accoppiati e vari termosaldati o saldati a freddo.

WRAPPING MATERIAL

Heat-sealable wrapping material such as, polypropilene, co-extruded laminates, aluminium foil, paper/poli and cold materials.



La nostra politica è di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant, senza nessun preavviso.

Our policy is of continual improvement and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.


Technical data

- >> • Dimensioni:
4200 mm L x 1100 mm W x 1700 mm H, peso 900 kg
- Reel holder width 600 mm
- Photocell
- Reel holder to expansion and jolt
- 4 electronic temperature control
- Pneumatic roller closing
- 3 roller pair
- TOUCH SCREEN controll panel with useful graphic interface
- Infeed belt lenght 2400 mm
- Speed 100 pcs/min
(is variable, subject to final machine specification)
- Film sensor, auto check-up
- Piece counter with line stop controller
- Stop with jaws-open
- Brushless motors
- Safety kluch
- Voltage 240 V 50/60 Hz, air supply 6 Bar

- >> • Bag lenght 60-600 mm
- Width of jaws 300 mm
- Max product height 120 mm
- Max product width 280 mm
- Max reel diameter 350 mm
- Long dwell soldering system

Optionals

- >> • Rotative printer
- Alcool sprinkler system
- Double reel holder
- Mechanical gear box
- Inox version AISI 304
- Left version
- Sensor for product absence
- On line assistance
- Reel holder 750 mm

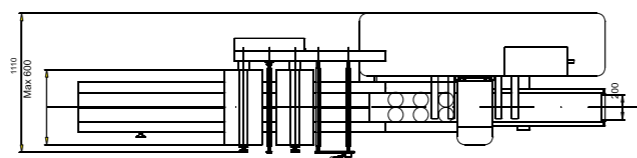

TLM Packaging Division s.r.l.

Uffici e stabilimenti: via Venezia, 34/o - 34/p
10088 VOLPIANO (TO) ITALY
tel. (+39) 011.9881307 - fax: (+39) 011.9881084
www.tlmpack.com - E-mail: tlm@tlmpack.com



www.tlmpack.com



Atmosfera



Atmosfera

>> Little Flow >> Easy4 >> Easy5 >> Easy6 >> NewEasy6 >> NewEasy6BB >> Sfera

www.tlmpack.com

Atmosfera



Caratteristiche Characteristics

Atmosfera è la confezionatrice flow pack "meccatronica" per confezionare in atmosfera modificata (protettiva), che unisce in un'unica macchina la semplicità dell'elettronica e l'affidabilità della meccanica. La meccanica a doppia motorizzazione di cui è dotata Atmosfera consente un notevole aumento della capacità produttiva elevando ulteriormente le prestazioni rispetto al modello con motorizzazione singola.

Atmosfera is the "Mectronic", flow-pack machine for modified atmosphere packaging, that combines the simplicity of electronics with the reliability of the mechanics in a single system. The mechanics with twin motors fitted to Atmosfera increase the production capacity performance considerably, compared to the single motor model.

Applicazioni Applications


Grazie al sistema di saldatura rototraslante "Long touch", che consente di realizzare confezioni ermetiche in atmosfera protettiva ad elevata velocità, Atmosfera trova la sua massima applicazione nel settore alimentare.

Thanks to its long dwell sealing system "Long touch", wich enables to have hermetic sealing and high wrapping, Atmosfera finds its best application in the food industry.

Atmosfera



Particolari Particulars



Prodotti
Products



www.tlmpack.com

www.tlmpack.com